


# ACO Pfuhler Rinne Profil 2030 | Profil 2030G

Oberfläche mit Gefälle    Oberfläche eben    Oberfläche mit Gefälle    Oberfläche eben

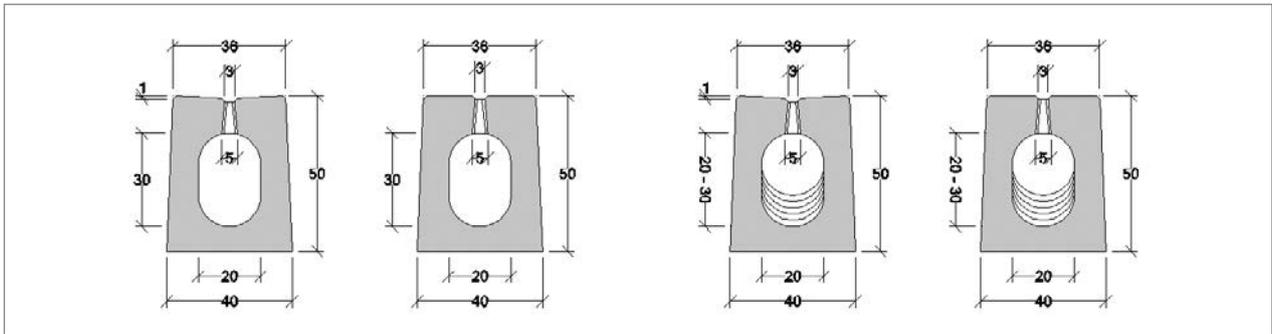

### Rinne ohne Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	36/40 x 50 cm
Schlitzweite	3(-1,5)/5 cm
Gerinneabmessungen	20 x 30 cm
Abflussquerschnitt	514 cm <sup>2</sup>
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	ca. 1,3 t


\* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

### Rinne mit Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	36/40 x 50 cm
Schlitzweite	3(-1,5)/5 cm
Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1	Ø 20 – 20 x 30 cm
Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1	314 - 514 cm <sup>2</sup>
Baulänge	4,00 m
Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1	ca. 1,5 t / 1,4 t

\* nur mit unterbrochenem Schlitz erhältlich

### Rinne mit unterbrochenem Schlitz

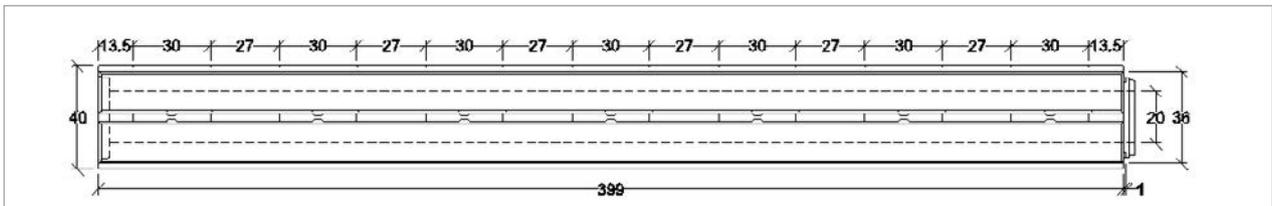

### Rinne mit durchgehendem Schlitz (nur Belastungsklasse D)

